
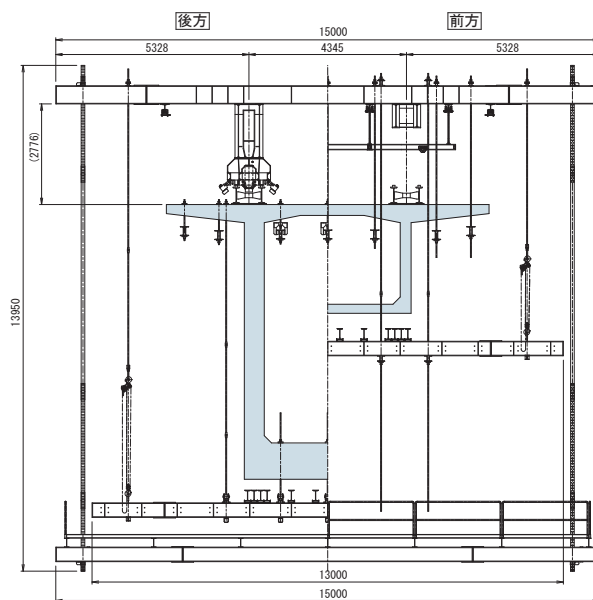


片持架設工法

2主構

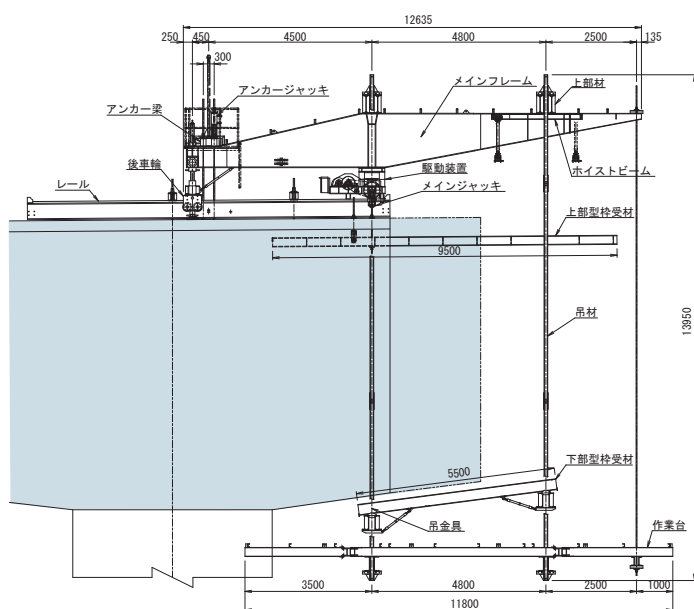

仕様

項目	規格・仕様
一般型	200 t-m
	200 t-m低床型 (作業台無し)
大型	350 t-m
波形	250 t-m

付属設備

項目	規格・仕様
下段作業台用トラス梁	各種
上部トラス部材	各種
スライド装置	可動部、固定部
屋根材	各種
電動チェーンブロック吊り金具	各種
メインジャッキ	120 t～250 t
アンカージャッキ	50 t～150 t
電動油圧ポンプ	1.5kw～2.2kw



■ 多主構 トラス梁



3主構



3主構

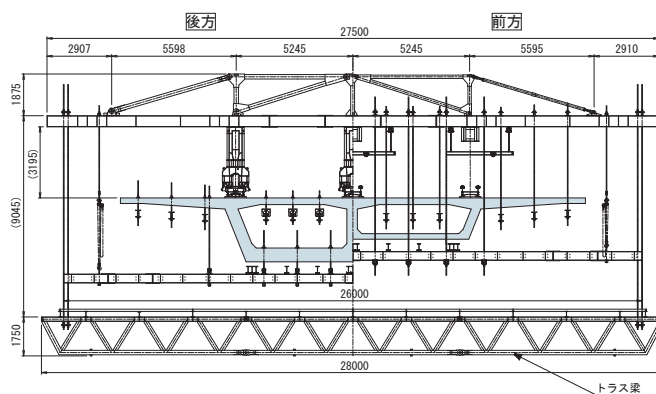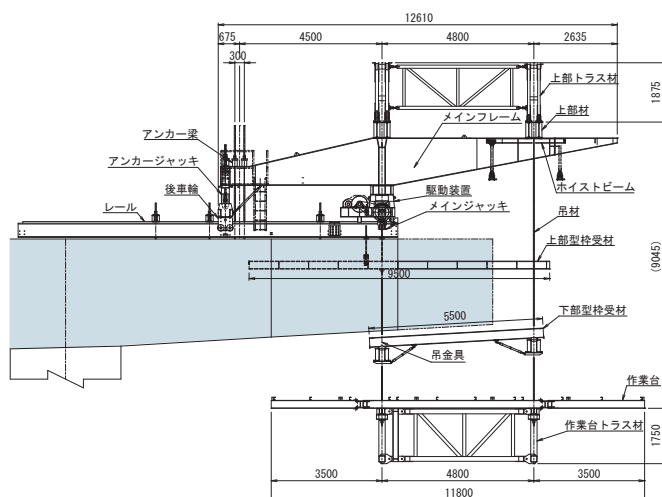


4主構



4主構

■ スライド装置

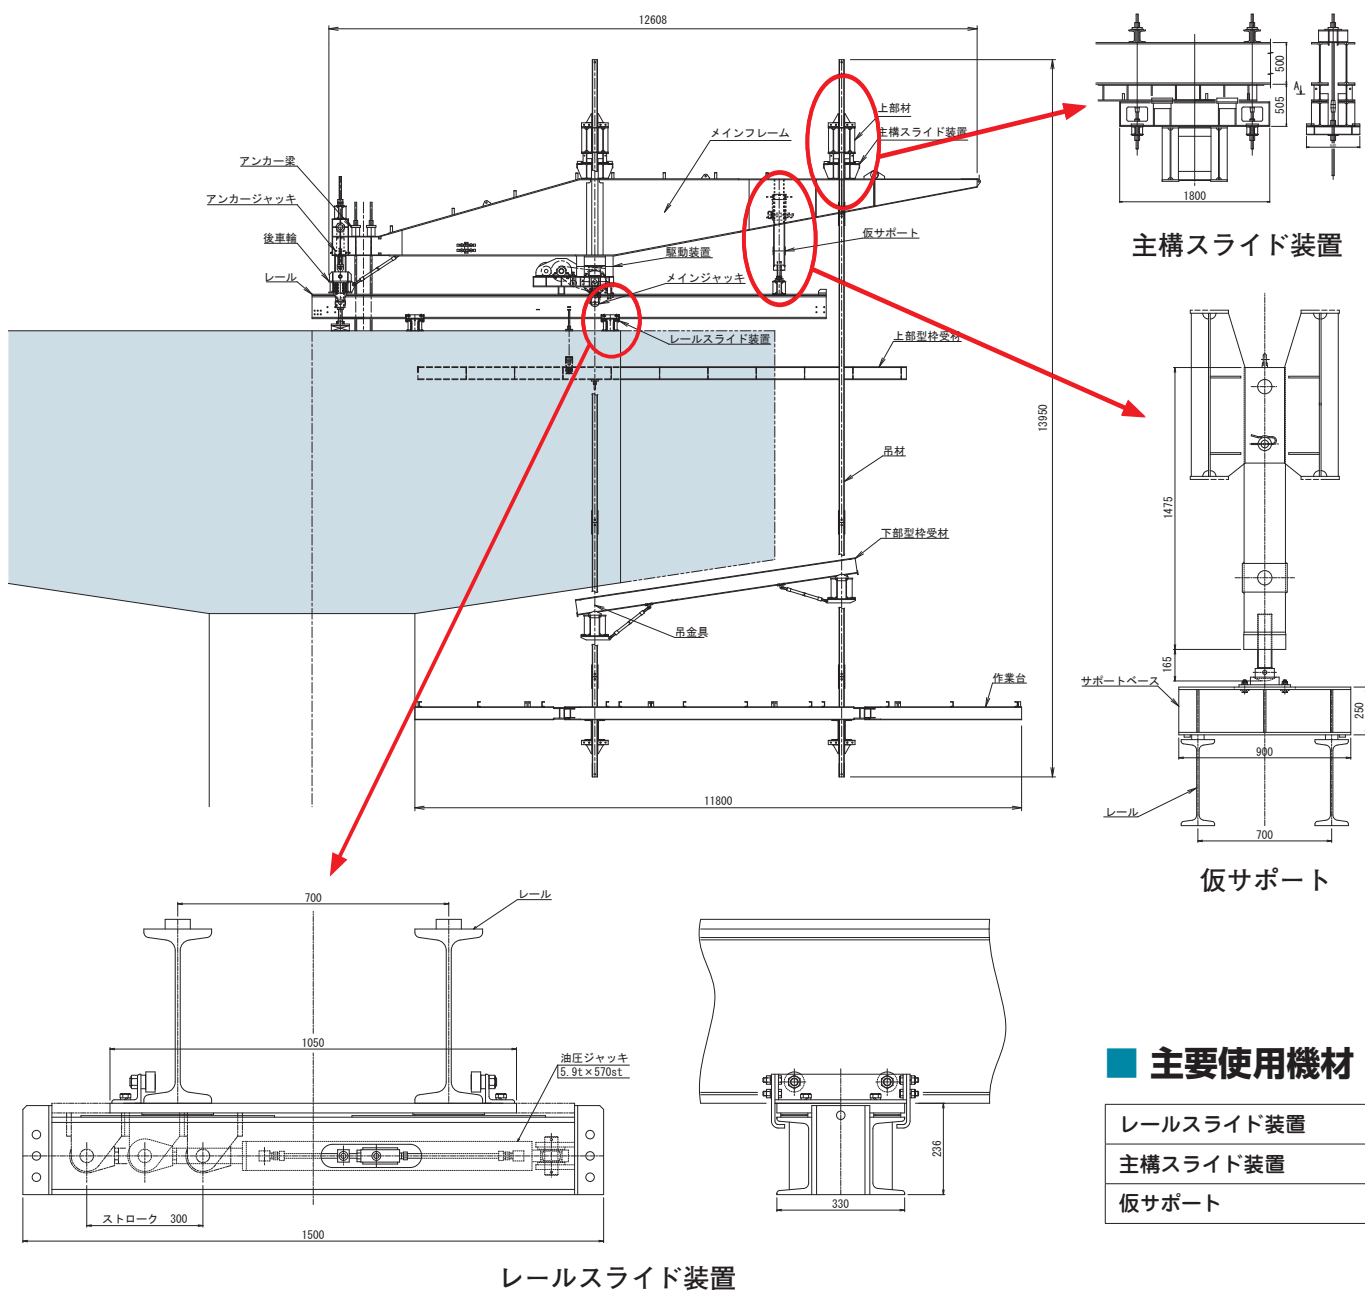


■ 主要使用機材

レールスライド装置

主構スライド装置

仮サポート



■ 電動チェーンブロック吊り金具

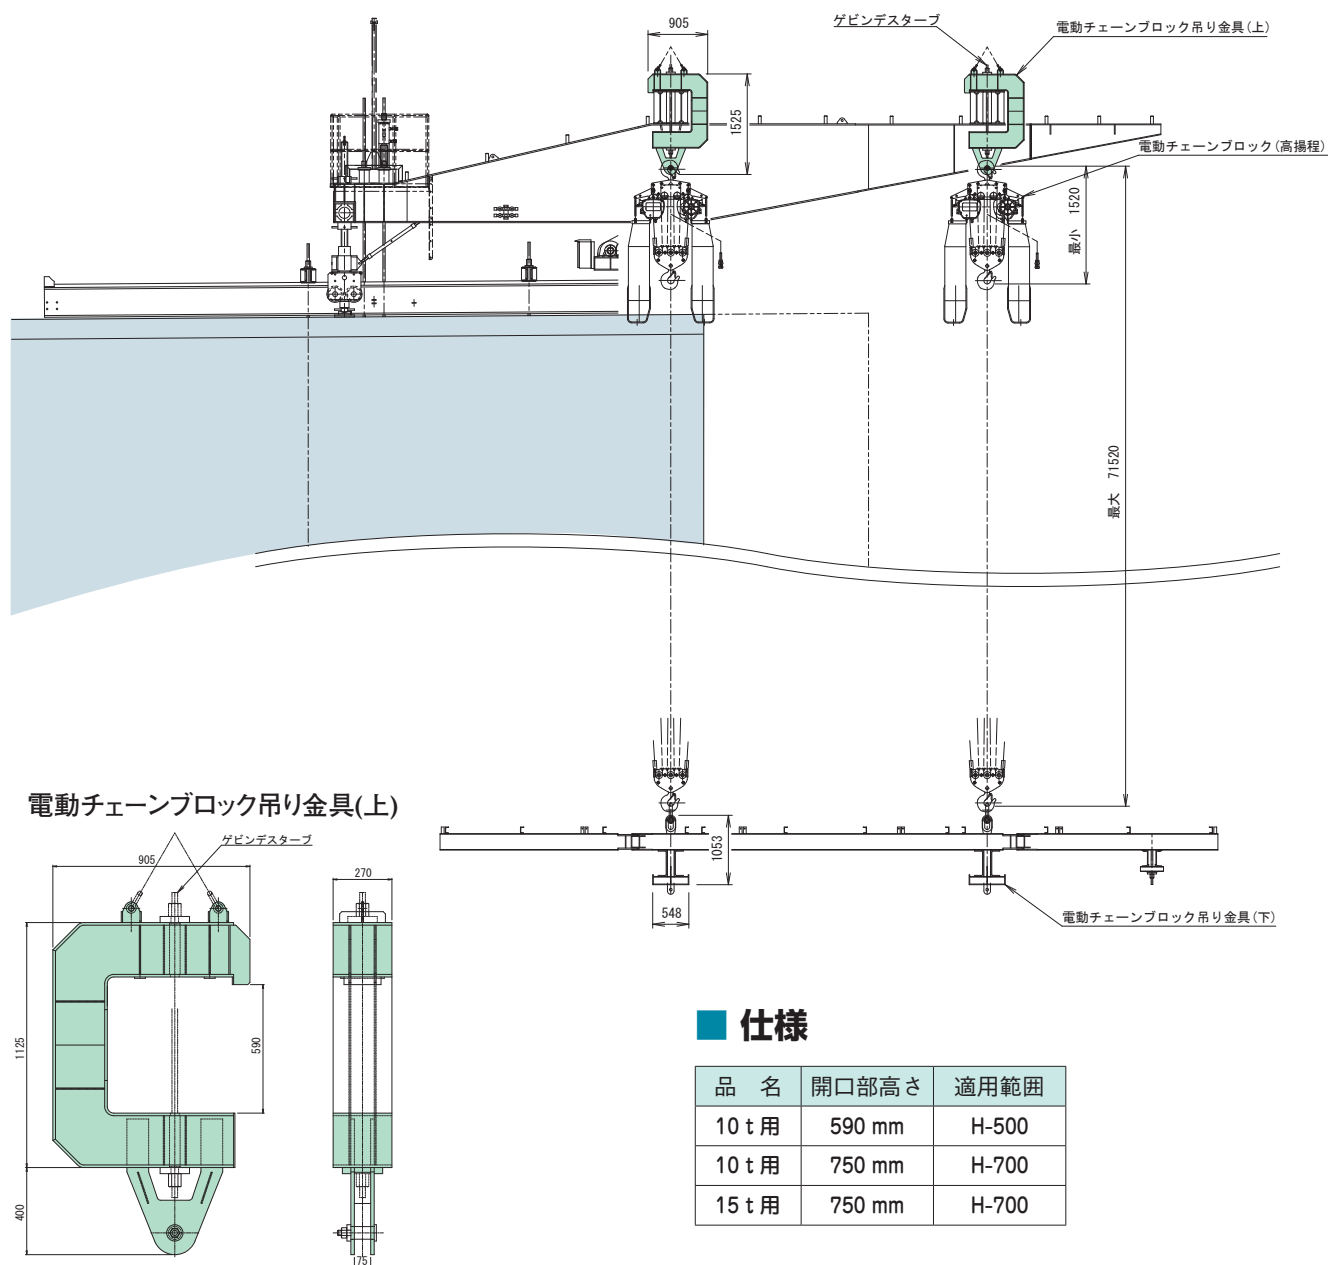


■ 仕様

品 名	開口部高さ	適用範囲
10 t 用	590 mm	H-500
10 t 用	750 mm	H-700
15 t 用	750 mm	H-700


■ ワーゲン屋根材

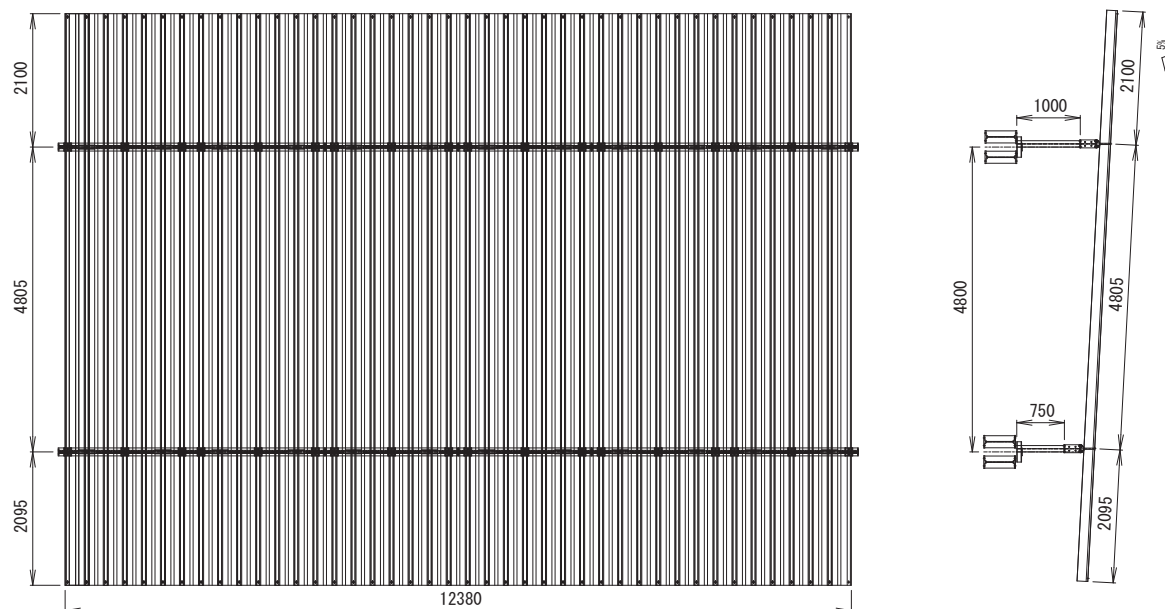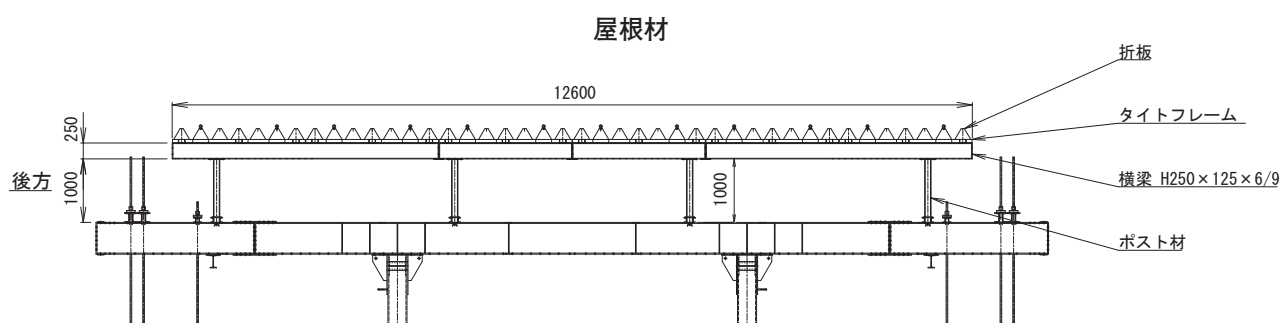


先行張出架設機

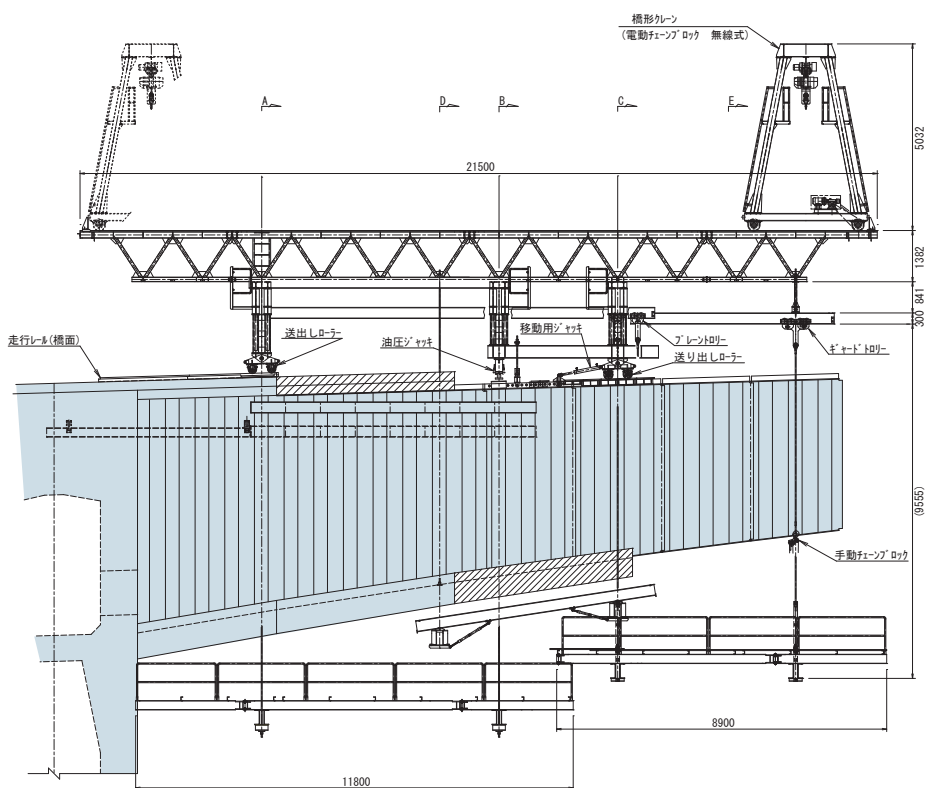

A断面
(後方上部横梁断面)

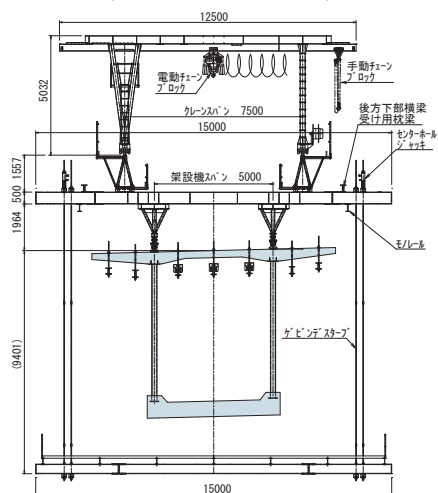

C断面
(前方上部横梁断面)

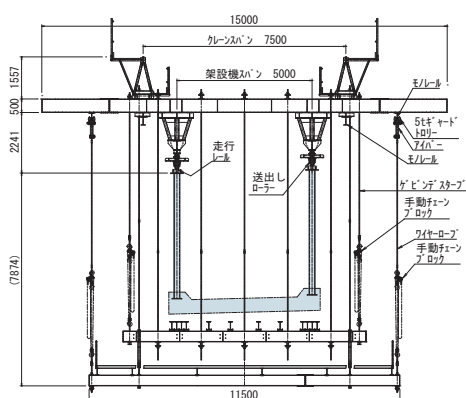

E断面
(スライダ足場断面)

