



桁吊装置（一組桁用）

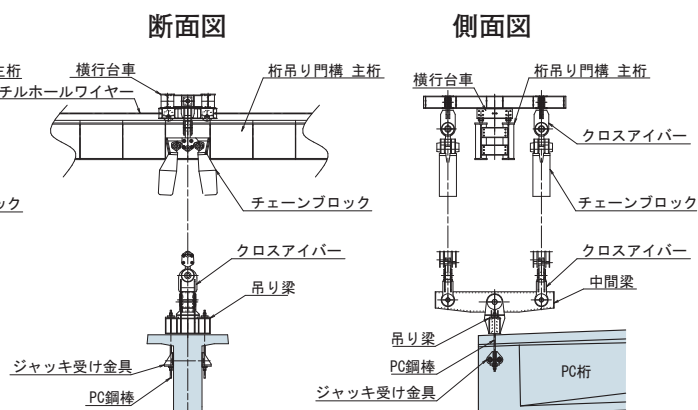




PC桁重W=50～80 t

PC桁重W=80～130 t

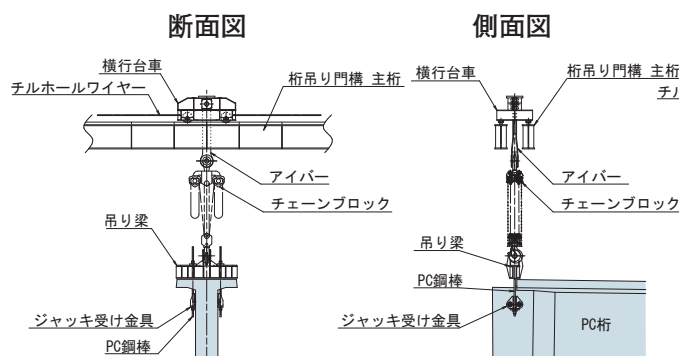

横行装置 耐力60 t
内吊り型

横行装置 耐力80 t
外吊り型（手動）

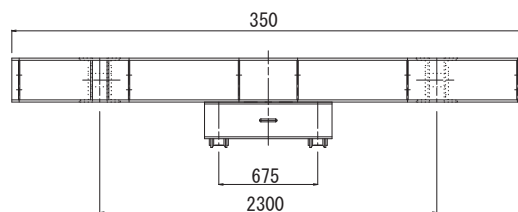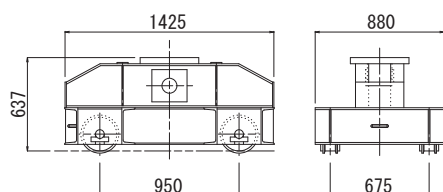


仕様

規格
60 t 桁用
80 t 桁用
100 t 桁用
130 t 桁用

横行台車	対応レールゲージ
手動型	450・675・800 mm
電動型	800・1127 mm

横行装置 耐力80 t
外吊り型（電動）

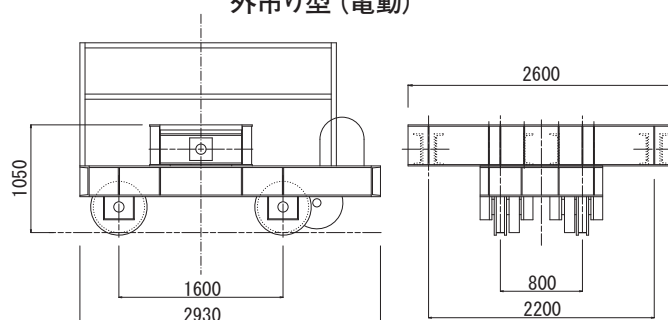


吊り上げ方法
電動ウインチ式
チェーンブロック式
油圧ジャッキ式

※原動機を用いての吊り上げ方法は、
クレーン申請・落成検査が必要となります


桁吊装置（二組桁用）



断面図

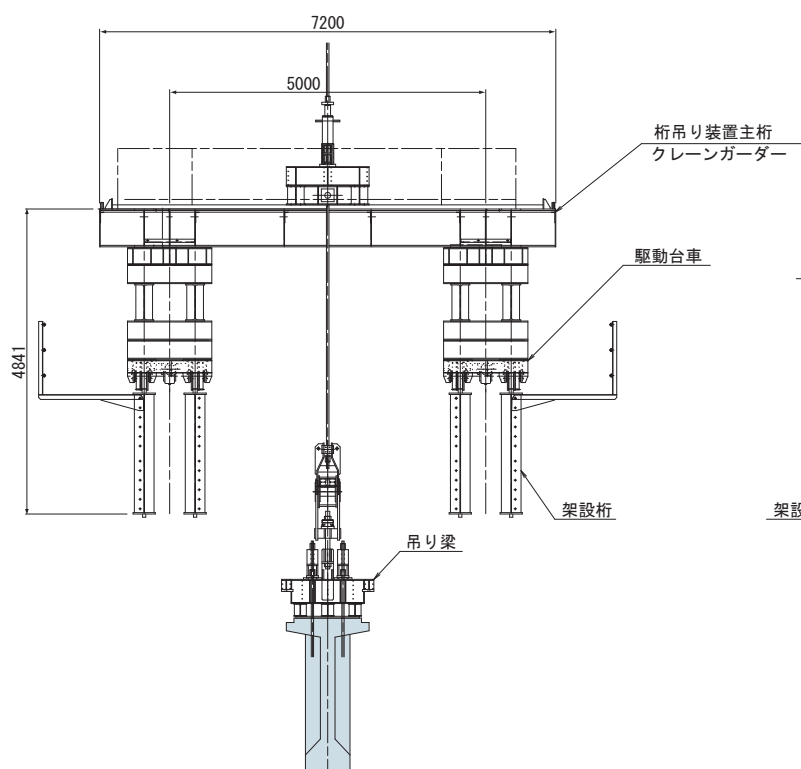

側面図

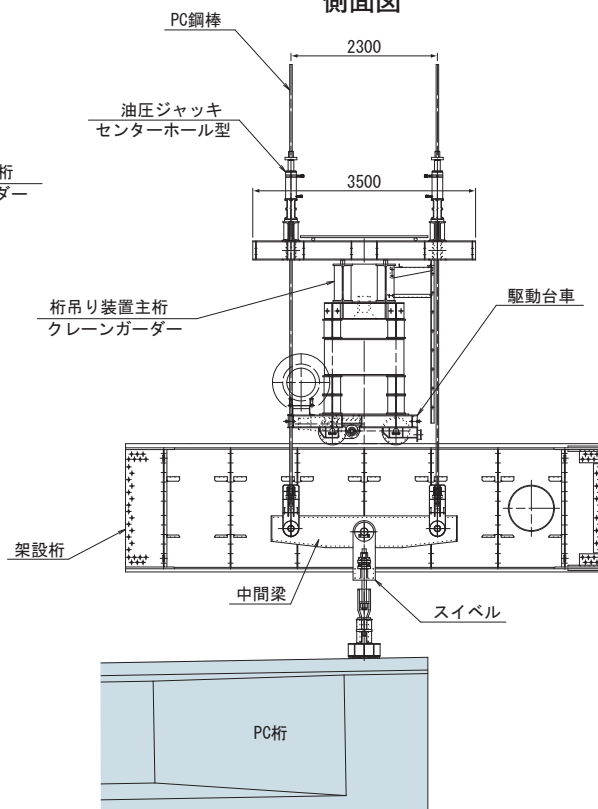

仕様

規 格
120 t 桁用
160 t 桁用
200 t 桁用


吊り上げ方法
電動ウインチ式
チェーンブロック式
油圧ジャッキ式

※原動機を用いての吊り上げ方法は、
クレーン申請・落成検査が必要となります




桁吊装置（桁吊り金具）


桁吊り金具
標準型




桁吊り金具
張出型




中間梁




アイバー



クロスアイバー
ピン-ピン型



スィベル

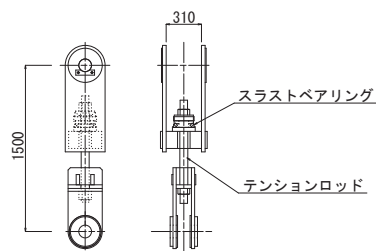

主な仕様

品 名	仕 様
桁吊り金具 標準型	2[-250 * 90 * 9/13 mm
	2[-300 * 90 * 9/13 mm
	2[-380 * 100 * 10.5/16 mm
桁吊り金具 張出型	2H-250 * 250 * 9/14 mm
	H-400 * 400 * 13/21 mm
中間梁	W=300 mm 芯々 2200~2400 mm
	W=400 mm 芯々 2200~2400 mm
アイバー	芯々 L=1000~1500 mm
クロスアイバー	ピン - ピン型
	ピン - 支圧板型
スィベル	耐力 50 t
	耐力 80 t
	耐力100 t

