


ウインチ



規格一覧


品名	規格・仕様	備考
ベビーウインチ	0.67 ～ 0.9 kw	
ホータブルウインチ	3.9 ～ 8.1 kw	
	11 kw	
	15 ～ 16 kw	
	25 kw	
油圧ウインチ	15 kw 直引 2 t 複胴	別紙資料参照
	22 kw 直引 3 t 複胴	別紙資料参照
	30 kw 直引 3 t 複胴	別紙資料参照
複胴ウインチ	11 kw	
	20 ～ 22 kw	
タガーウインチ	直引 5 t 油圧式	低圧用油圧ユニットと併用
	直引 9 t 油圧式	低圧用油圧ユニットと併用
	直引 13.6 t 油圧式	低圧用油圧ユニットと併用
	直引 20 t 電動インバータ式	

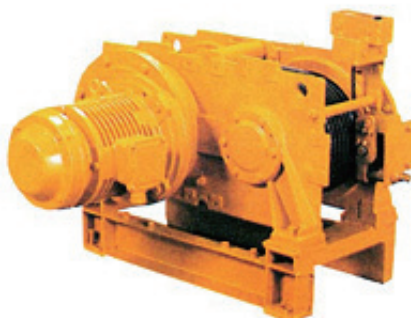

油圧ウインチ

概 要

油圧ウインチ(複胴式)は、P C桁の製作場所から架設場所への移動、架設桁の次径間への移動等に用いる。
1本のコントロールレバーで巻上、巻下運転が可能であり、かつ、低速から高速までの無段階の速度制御が可能です。ブレーキもコントロールレバーに連動しており、安全・確実な作業が行えます。

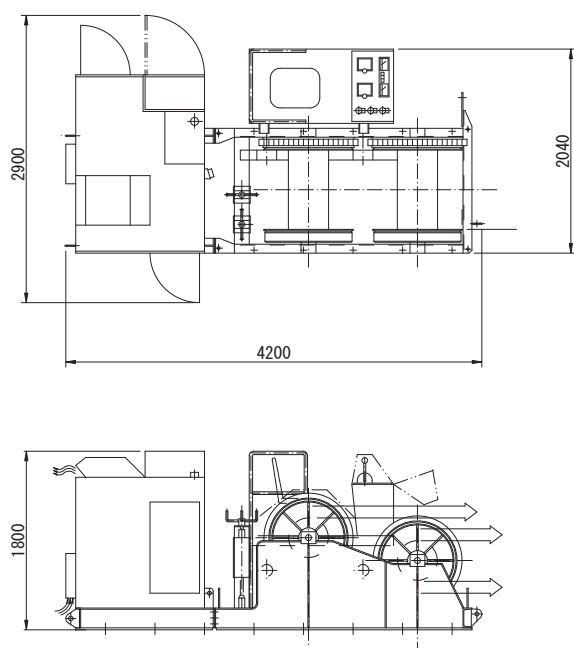

規格一覧

15 kw	直引 2t 複胴
22 kw	直引 3t 複胴
30 kw	直引 3t 複胴

仕様（一例を示す）

型 式	HDW3030		
基準定格点	10層目(ロープ巻取径 716 mm φ18)		
巻 込	ロープ張力	3.0 ~ 1.2 t	
	ロープ速度	50Hz	20 ~ 40 m/min
		60Hz	24 ~ 48 m/min
巻 出	ロープ張力	3.0 t	
	ロープ速度	50Hz	40 m/min
		60Hz	48 m/min
ワイヤーロープ	φ18 × 1000 m (11層巻)		
ドラム径	φ406mm (外径 φ900mm)		
ブレーキ能力	前ドラム: 両効き 4.5 t		
	後ドラム: 片効き 4.5 t		
電動機	カゴ型 防滴保護構造 22 kw 4 P		
電 源	AC 220/200 V 60/50 Hz		
操 作	機側機械式油圧流量制御		
質 量(オイル含)	4700 Kg		