

その他機材

分電盤



動力盤



電灯盤



動力盤



電灯盤

規格一覧

品名	規格・仕様
分電盤	動力盤、電灯盤、脚
コンセントボックス	
ダウントランス	

ストランドピンチローラー、プッシュスルー機 他



ストランドピンチローラー




ストランド先端キャップ



アンコイラー

規格一覧

品名	規格・仕様	備考
ストランドピンチローラー	電動式、油圧式	
B型プッシングマシン	7.5 kw	
プッシュスルー機	φ 12.7 mm 5 m/sec	VSL用
同上 油圧ユニット	18.5 kw	VSL用
ハンディピンチローラー	30 Nm用	コンファインド用
	70 Nm用	コンファインド用
ストランドワイヤーカッター	φ 12.7 mm用	油圧式
	φ 15.2 mm用	油圧式
	φ 19.3~21.8 mm用	油圧式
アンコイラー		

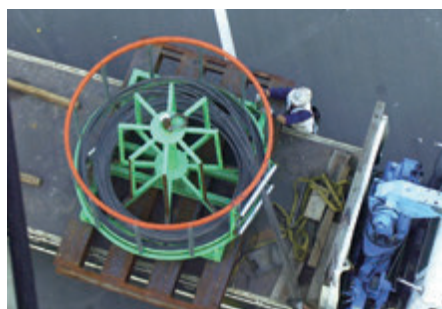

アンコイラー

■ スチフナジャッキ、コアボーリングマシン、インパクトレンチ 他



スチフナジャッキ



スーパーイエロー

● 規格一覧

品名	規格・仕様
スチフナジャッキ	
スーパーイエロー	L=100、150、200 m

■ キャブタイヤケーブル



キャブタイヤケーブル



コネクター (3.5sq×4c 20A4P)

● 規格一覧

品名	規格・仕様	
キャブタイヤケーブル	100、200V	各種mm ²
		2～4C
		コネクター有無

■ コンクリートバケット、チルホール、滑車 他



コンクリートバケット



チルホール



コンクリートバケット



滑車

● 規格一覧

品名	規格・仕様	備考
コンクリートバケット	0.5 m ³ 未満	
	0.5 ~ 1.0 m ³	
	1.5 m ³	
	2.0 m ³	
	3.0 m ³	
チルホール	TU-16型 1.6 t	
	T-35型 3.0 t	
	TU-35型 3.0 t	
油圧チルホール	TU-32H 3.2 t 0~1 m/min	油圧ユニット付
チルタンク	25 t 50 t	
滑車(鉄製ブロック)	φ100 mm 1段	
	φ200 mm 1段	
	φ300 mm 1段	
	25 t 4車	φ350 mm
	30 t 6車	φ450 mm
	40 t 3×2車	φ450 - 380 mm
	40 t 3車 2段	



チルタンク



油圧チルホール

